
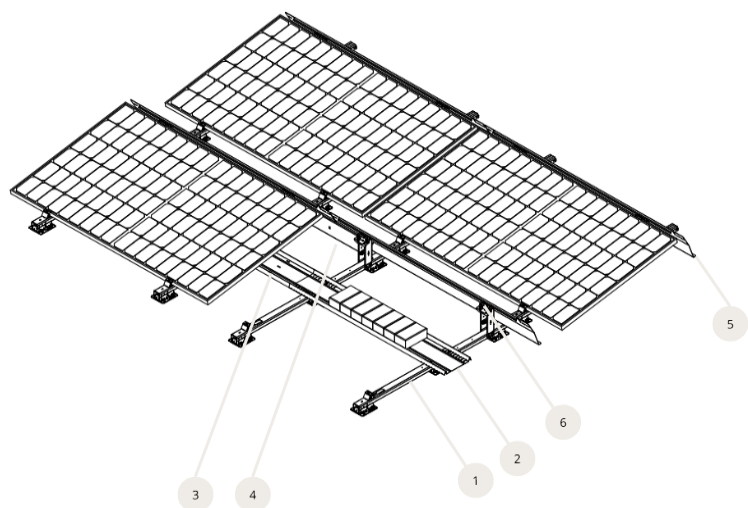


Flow

Universal series

Autarco's Flow mounting systeem is ontworpen met het oog op eenvoudige installatie. Het biedt een geavanceerde maar toch eenvoudige oplossing, snel maar degelijk te installeren. Speciaal ontwikkeld voor de nieuwe generatie grotere zonnepanelen, is het ideaal voor zowel grote als kleine installaties. Dankzij de slimme en stabiele constructie maakt het razendsnelle montage mogelijk, terwijl de zonnepanelen stevig en veilig worden ondersteund.


- + 15 jaar productgarantie
- + Systeem voor platte daken
- + Slechts één stuk gereedschap nodig voor montage
- + Installeren op een maximale kantelhoek van 5 graden
- + Geschikt voor situaties met hoge wind- en sneeuwbelasting
- + Automatische potentiaalvereffening (NEN1010)
- + Gekoppelde velden tot 50 meter mogelijk
- + Voorgemonteerde componenten met minder verpakkingsmateriaal

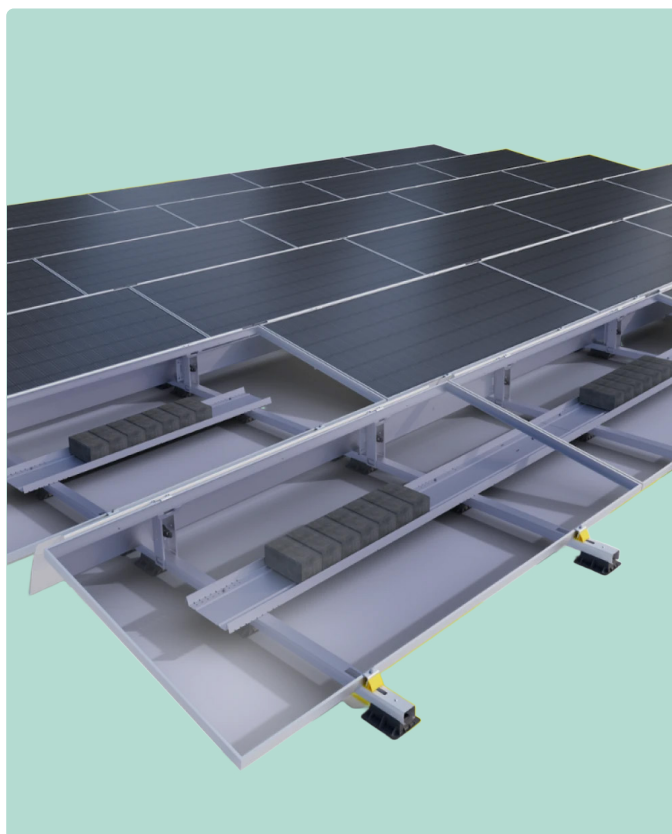


Plaats het paneel op het montagesysteem



Makkelijk op te zetten in een loodrechte oriëntatie.



Geïntegreerd kabelbeheer



Systeemcomponenten


	1	Basismontage (met connector)	M3.FBU-1500
	2	Ballastplaat	M3.FBP-1508
	3	Ballastconnector	M3.FBC-1130
	4	Connectorplaat	M3.FCP-750/1050
	5	Windplaat	M3.FWP-1925 / 2100 / 2275 / 2450

Bevestigingsmaterialen

	6	Bovenste klem	M3.FTC
	7	Onderste klem	M3.FBC
		Korte schroef	M3.MSS

Optionele onderdelen

		Meetinstrument	M3.FST-1560
--	--	----------------	-------------

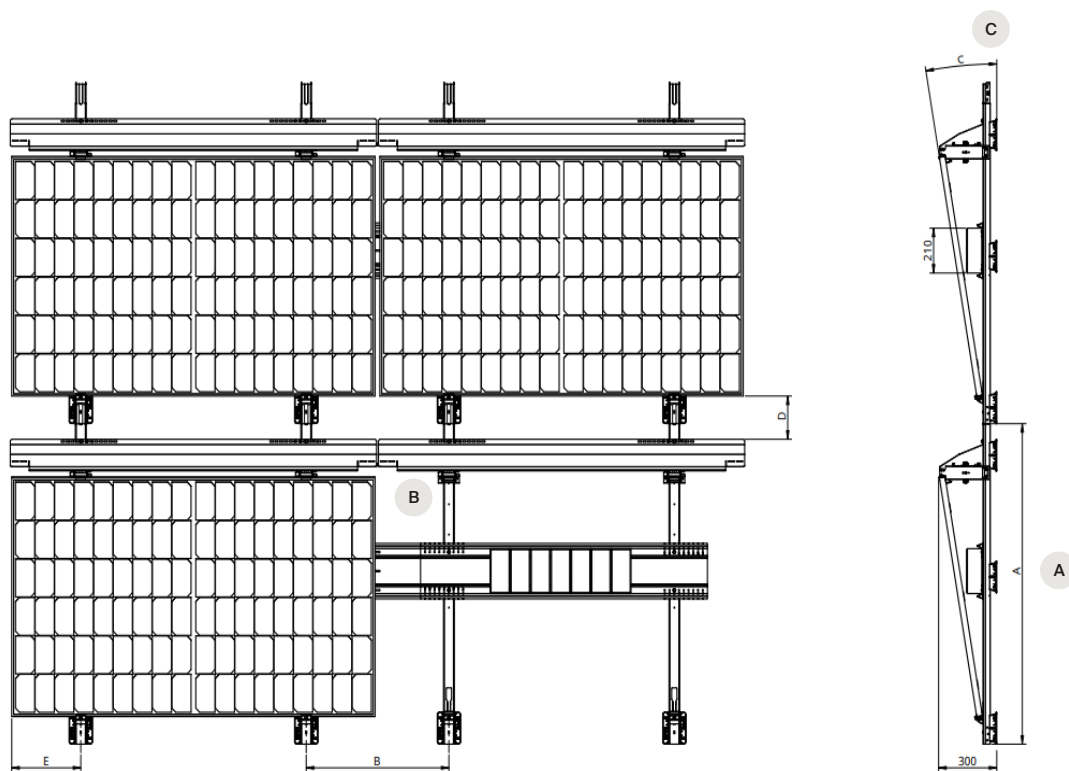

Autarco-paneelserie		TBU	TBA	TBN	TBQ
Aantal cellen		54/210R	66/210R	72/182	78/182
A	Basismontage	M3.FBU-1500	M3.FBU-1500	M3.FBU-1500	M3.FBU-1500
B	Connectorplaat	M3.FCP-1050	M3.FCP-1050	M3.FCP-1050	M3.FCP-1050
C	Hoek module	10°	10°	10°	10°
Paneellengte (mm)		1960	2382	2278	2465
Panelbreedte (mm)		1134	1134	1134	1134
Mechanische belasting		5400 Pa (voor) / 2400 Pa (achter)			
Materiaal		Magnelis®, aluminium, roestvrijstaal			
Geschikte daktypen		Platte daken (Bitumen, PVC, EPDM, TPO); ; kantelhoek tot maximaal 5 graden			

