
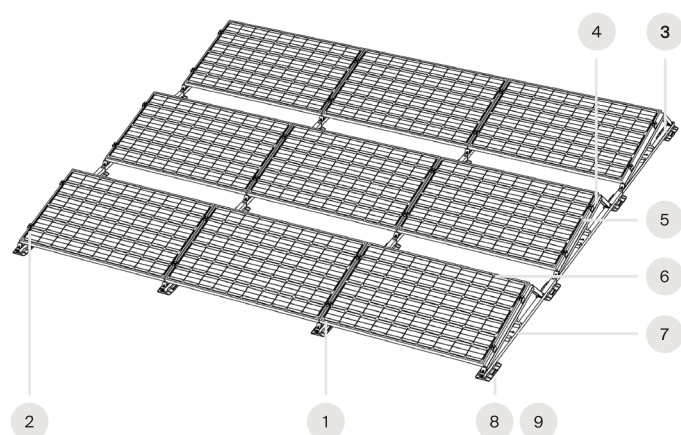


Matrix

Universal-serie

Door de kwaliteit, onze service en het installatiegemak is het Autarco Matrix montagesysteem één van de populairste montagesystemen voor zonnepanelen op platte daken. Het systeem is ideaal voor zowel grote als kleine installaties. Het systeem heeft een slimme, stabiele constructie, kan supersnel worden gemonteerd en zorgt voor een veilige, betrouwbare ondersteuning van zonnepanelen.

- + 10 jaar productgarantie
- + Systeem voor platte daken
- + Legrichting liggend
- + Slechts één stuk gereedschap nodig voor montage
- + Geschikt voor modules met verschillende diktes
- + Installeren op een maximale kantelhoek van 5 graden

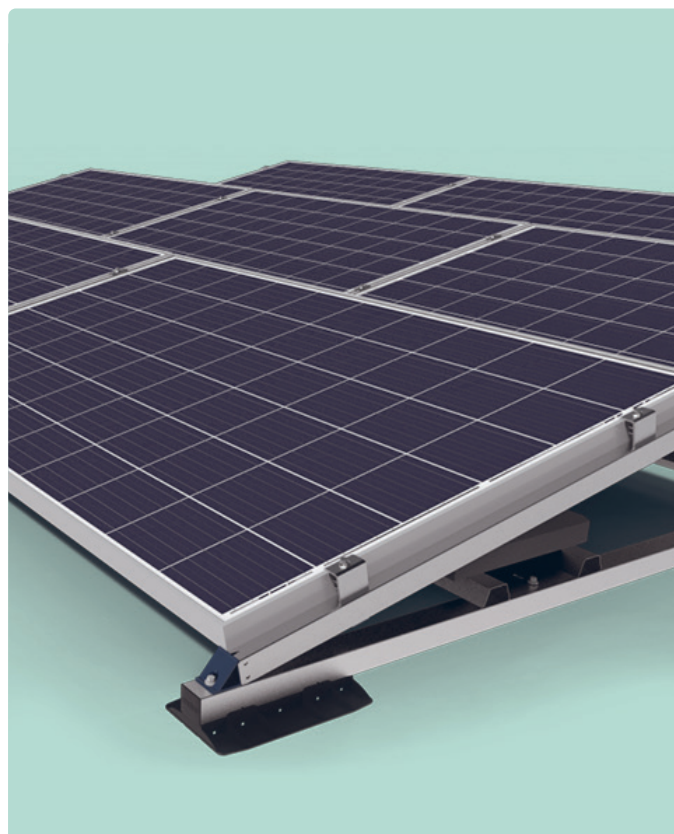

Bevestigingsmaterialen


	1	Eindklem	M3.MMC(B)
	2	Middenklem	M3.MEC(B)
		Korte schroef	M3.MSS
		Klemschroef	M3.MCS(B)

Optionele onderdelen

	Rubberblok	M3.MRB
	Rubbermat	M3.MRM
	Zijplaten	M3.MSP-UL(B)
	Meetinstrument	M3.MST-2220

Systeemcomponenten

	3	Basiseenheid (zonder connector)	M3.MBU-1270E/1395E
	4	Basiseenheid (met connector)	M3.MBU-1300M/1500M/1700M
	5	Drager	M3.MC-12-50/50-XL
	6	Windplaat	M3.MWP-1825/1975/2200
	7	Ballastplaats	M3.MBP-1825/1975/2200
	8	Voet	M3.MF
	9	Boostervoet	M3.MBF

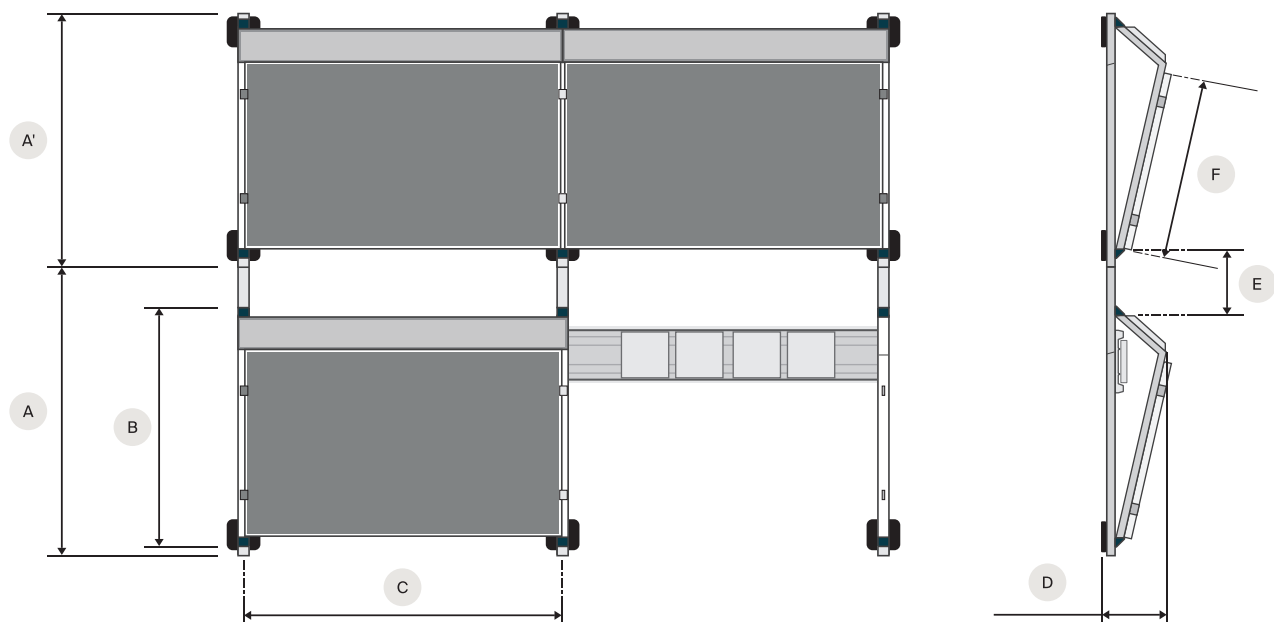

		UNIVERSEEL 1300	UNIVERSEEL 1500	UNIVERSEEL 1700	UNIVERSEEL EINDSTUK
A	Basiseenheid (mm)	1300	1500	1700	1270 / 1395 (A')
B	Drager	Universeel	Universeel	Universeel	Universeel
C	Afstand (mm)	Panel + 10	Panel + 10	Panel + 10	Panel + 10
D	Afstand (mm)	306	306	306	306
E	Looppad (mm)	150	350	550	NVT
F	Paneelbreedte (mm)	max. 1105*	max. 1105*	max. 1105*	max. 1105*
	Paneelhoek	12 °	12 °	12 °	12 °
	Paneeltype	MHI series	MHI, MHJ, MHL & TBJ series	MHI, MHJ, MHL & TBJ series	MHI, MHJ, MHL & TBJ series
	Materiaal	Magnelis®, aluminium, roestvrijstaal			
	Geschikte daktypen	Platte daken (Bitumen, PVC, EPDM, TPO); kantelhoek tot maximaal 5 graden			

Geschikte daktypen: Platte daken (Bitumen, PVC, EPDM, TPO); kantelhoek tot maximaal 5 graden

* De drager ondersteunt verlengstukken tot maximaal 1000 mm.

	MIN. PANEELLENGTE	MAX. PANEELLENGTE
Ballast/wind 1825	1701 mm	1781 mm
Ballast/wind 2050	1926 mm	2006 mm
Ballast/wind 2125	2001 mm	2081 mm

