



TBU

Serie zonnepanelen

Reach full potential

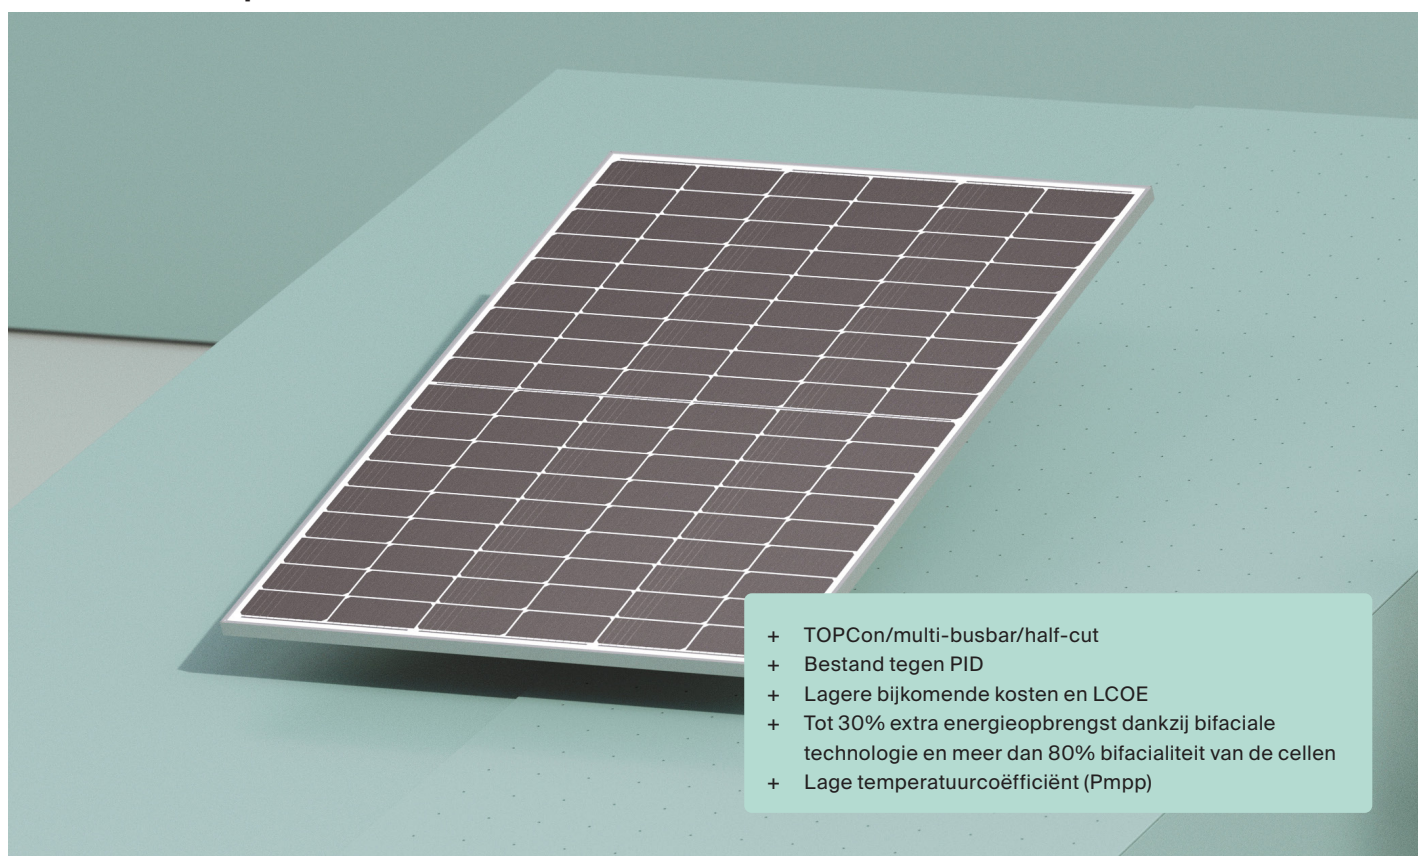

- + TOPCon/multi-busbar/half-cut
- + Bestand tegen PID
- + Lagere bijkomende kosten en LCOE
- + Tot 30% extra energieopbrengst dankzij bifaciale technologie en meer dan 80% bifacialiteit van de cellen
- + Lage temperatuurcoëfficiënt (Pmpp)

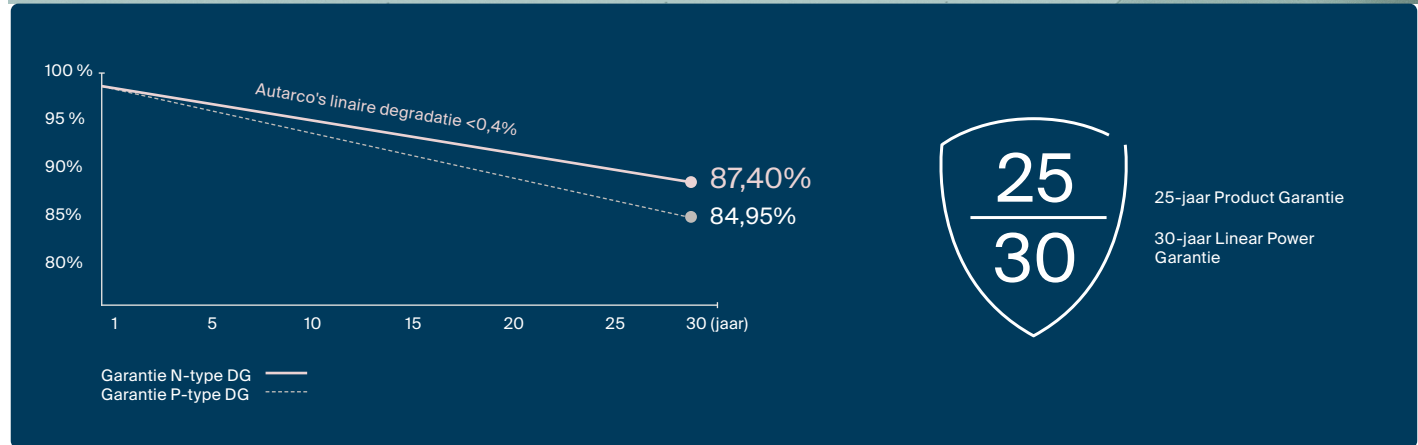

495~515W

Vermogensbereik

0~+3W

Power Sorting
(Vermogenssortering)

23,16%

Max. efficiëntie van
module $\leq 1,0\%$ Vermogensdegradatie
jaar 1 $\leq 0,4\%$ Vermogensdegradatie
jaar 2-30

Elektrische specificaties

Standaard testomstandigheden: Bestralingssterkte 1000 W/m², celtemperatuur 25 °C, AM=1,5

Nominale uitvoer (P _{mpp} /Wp)	495	500	505	510	515
Open-circuitspanning (V _{oc} /V)	39,96	40,24	40,51	40,78	41,06
Kortsluitstroom (I _{sc} /A)	15,75	15,80	15,85	15,90	15,95
Nominale spanning (V _{mpp} /V)	33,27	33,52	33,76	34,00	34,25
Nominale stroom (I _{mpp} /A)	14,88	14,92	14,96	15,00	15,04
Efficiëntie module	22,26%	22,48%	22,71%	22,93%	23,16%

Nominale bedrijfstemperatuur module: Bestralingssterkte 800 W/m², omgevingstemperatuur 20 °C, AM=1,5, windsnelheid 1 m/s

Nominale uitvoer (P _{mpp} /Wp)	379	383	387	391	394
Open-circuitspanning (V _{oc} /V)	38,26	38,53	38,79	39,04	39,31
Kortsluitstroom (I _{sc} /A)	12,69	12,73	12,77	12,81	12,85
Nominale spanning (V _{mpp} /V)	31,63	31,86	32,09	32,32	32,55
Nominale stroom (I _{mpp} /A)	11,98	12,02	12,05	12,08	12,11

Temperatuurwaarden (STC)


Temperatuurcoëfficiënt (P _{mpp})	-0,29%/°C
Temperatuurcoëfficiënt (I _{sc})	+0,04%/°C
Temperatuurcoëfficiënt (V _{oc})	-0,25%/°C
Nominale bedrijfstemperatuur module (NMOT)	42 °C (+/- 2 °C)

Bedrijfsparameters


Aantal diodes	3
IP-beschermingsklasse aansluitdoos	IP68
Max. seriezekering	30 A
Max. systeemspanning (IEC/UL)	1500 V _{DC}

Curve

Stroom-Spanning (505W)

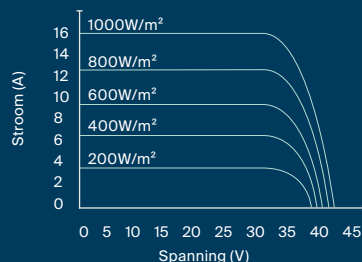


Vermogen-Spanning (505W)

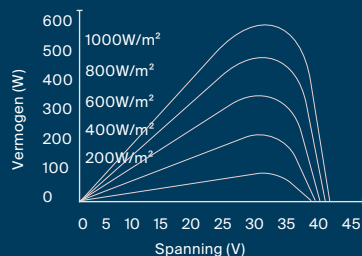


Mechanische specificaties

Buitenafmetingen (L x B x H)	1961 x 1134 x 30 mm
Celtype	108 (182 x 105 mm), N-type monokristallijn, in serie aangesloten in een matrix van 2 x 6 x 9
Aantal cellen	108 (6*18)
Frametechnologie	Aluminium, zilver geanodiseerd
Glas voor/achter	Voor/achter: 2,0 + 2,0 mm glas
Kabellengte (IEC/UL)	1200mm
Kabeldiameter (IEC/UL)	4 mm ² /12 AWG
① Max. mechanische testbelasting	5400 Pa (voor)/2400 Pa (achter)
Connectortype (IEC/UL)	MC4-EVO2A
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot 85 °C
Brandveiligheidsprestaties	Klasse A (IEC61215)
Gewicht module	27,5 kg
Verpakkingseenheid	36 stuks/doos (onderhevig aan verkoopcontract)
Gewicht van verpakkingseenheid	1045 kg
Modules per 40' HQ-container	864 stuks

Zonnepaneel

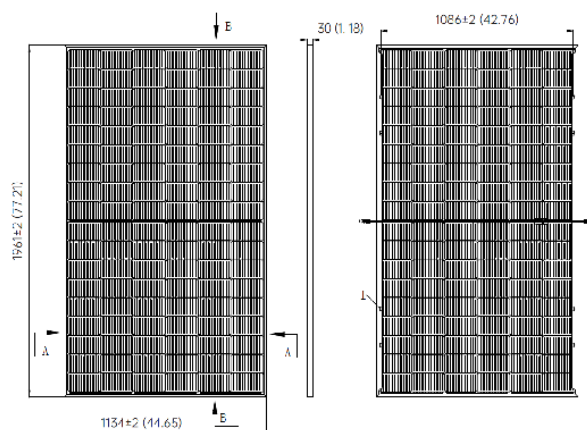

Frame doorsnede

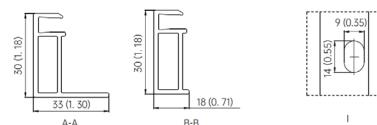

① Raadpleeg de installatiehandleiding van Autarco of neem contact op met de technische afdeling. Maximale mechanische testbelasting=1,5xMaximale mechanische ontwerpbelasting.

© Autarco Group B.V. behoudt zich het recht van definitieve interpretatie voor. Neem contact op met Autarco om de laatste versie te gebruiken voor contracten.